

## EMDA PREMIO V320, V390

### FIRST- UND GRATROLLE

#### Technisches Datenblatt

#### Beschreibung / Anwendung

Die **EMDA PREMIO V320** First- u. Gratrolle ist eine wirtschaftliche und universell einsetzbare First- und Gratrolle für die Belüftung im Steildachbereich.

Einsetzbar auf verschiedenen Eindeckungen aus Betondachstein und Tonziegel.

**EMDA PREMIO V320** ist gut anformbar und deshalb gut für stark geformte Dachziegel und Dachsteine geeignet. Mit haftstarkem Klebestreifen für den sicheren Halt auf der Dacheindeckung. Der Lüftungsquerschnitt entspricht den Fachregeln des ZVDH, gemäß der DIN EN 4108 Teil 3. **EMDA PREMIO V320** bietet besonders guten UV-Schutz und ist beständig gegen Witterungseinflüsse.



MADE IN GERMANY

#### Technische Daten

- Gesamtbreite: Wahlweise in 320 mm und 390 mm Breite
- Gesamtlänge: 5 m als Rolle gewickelt
- Materialzusammensetzung: Alustreifen mit Farbbeschichtung, Spinnvliesmittelteil und Butylklebestreifen
- Belüftete Fläche bei 320 mm Breite: Ca. 1.700 cm<sup>2</sup> je Laufmeter
- Breite der Aluplissierung: Ca. 60 mm je Seite sichtbar, Kantenschutz gebördelt
- Dehnbarkeit Aluplissierung: Ca. 30 %
- Optimale Verarbeitungstemperatur: + 5 °C bis + 25 °C
- Temperaturbeständig von – 30 °C bis + 90 °C
- Farben lieferbar in: rot (RAL 8004), schwarz (RAL 9005), braun (RAL 8019), oxidrot (RAL 3009) anthrazit (RAL 7016)  
Hinweis: Farbangaben sind ähnlich der aufgeführten RAL-Töne in Klammern
- Aktuelle Abmessungen und Farben, siehe Produktprogramm, weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage

- ✓ Einfache Verklebung
- ✓ Perfekte Anpassung an Dachpfannen
- ✓ Alu-Spinnvliesverbund

 **Verpackungseinheit: 20 m / Karton, 540 m / Palette**

#### Verarbeitung


Die Firstplatte gemäß der aktuellen Fachregeln des ZVDH ausrichten, sodass die **EMDA PREMIO V320** First- und Gratrolle verdeckt verlegt werden kann. Darauf achten, dass die Verlegung der First- und Gratrolle absolut spannungsfrei erfolgen muss. Der Untergrund an den Ansatzpunkten der Klebung muss sauber, staub-, eisfrei und trocken sein. **EMDA PREMIO V320** First- und Gratrolle über die Firstplatte ausrollen und mit Klammern oder Nägeln fixieren. Die Schutzfolie vom Selbstklebestreifen abziehen und die First- und Gratrolle von der höchsten Stelle der Dacheindeckung bis zur tiefsten Stelle mittels Anpressrolle anarbeiten. Es ist darauf zu achten, dass die Plissierung gleichmäßig glatt und ohne Luft einschlüsse angedrückt wird. Zur Vermeidung schädlicher Witterungseinflüsse während der Verlegung, sind insb. die Klebestreifen zu schützen und alle Arbeiten ohne zeitliche Verzögerung auszuführen.

#### Lagerung

Am besten zwischen +5 °C und + 15 °C. Trocken lagern.  
Rollen nicht direktem Sonnenlicht noch der Witterung aussetzen.

**Hinweis**

Die genauen Deckmaße werden nach dem Regelwerk des ZVDH an der Baustelle, anhand der gelieferten Ziegel ermittelt.

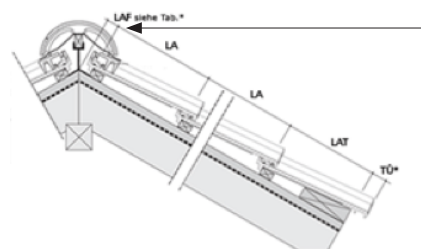

Lattenabstand

Siehe Tabelle

Die Verarbeitungs- und Lagerempfehlungen unserer Produkte sind zu beachten. Zusätzlich gelten die allgemeingültigen Regeln und ergänzende Vorschriften im Dachdeckerhandwerk. Sämtliche Angaben beruhen auf dem aktuellen Stand unserer technischen Erfahrungen zum Zeitpunkt der Erstellung. Eine Gewährleistung für das Arbeitsergebnis im Einzelfall kann bei abweichenden Bedingungen außerhalb unserer Empfehlungen nicht übernommen werden. Der spezielle Einsatzzweck und die Anwendung unserer Produkte sind durch eigene Versuche abzusichern. Geringe Farb- und Maßveränderungen bei einzelnen Artikeln sind produktions-spezifisch möglich und fallen ebenfalls nicht unter unsere Gewährleistung. Unser technischer Service steht Ihnen gerne zur Verfügung.

**Stand: Dezember 2019**