


Dokumentation

Silikonschläuche (Industriequalität) ***- Typ Sili ... -***

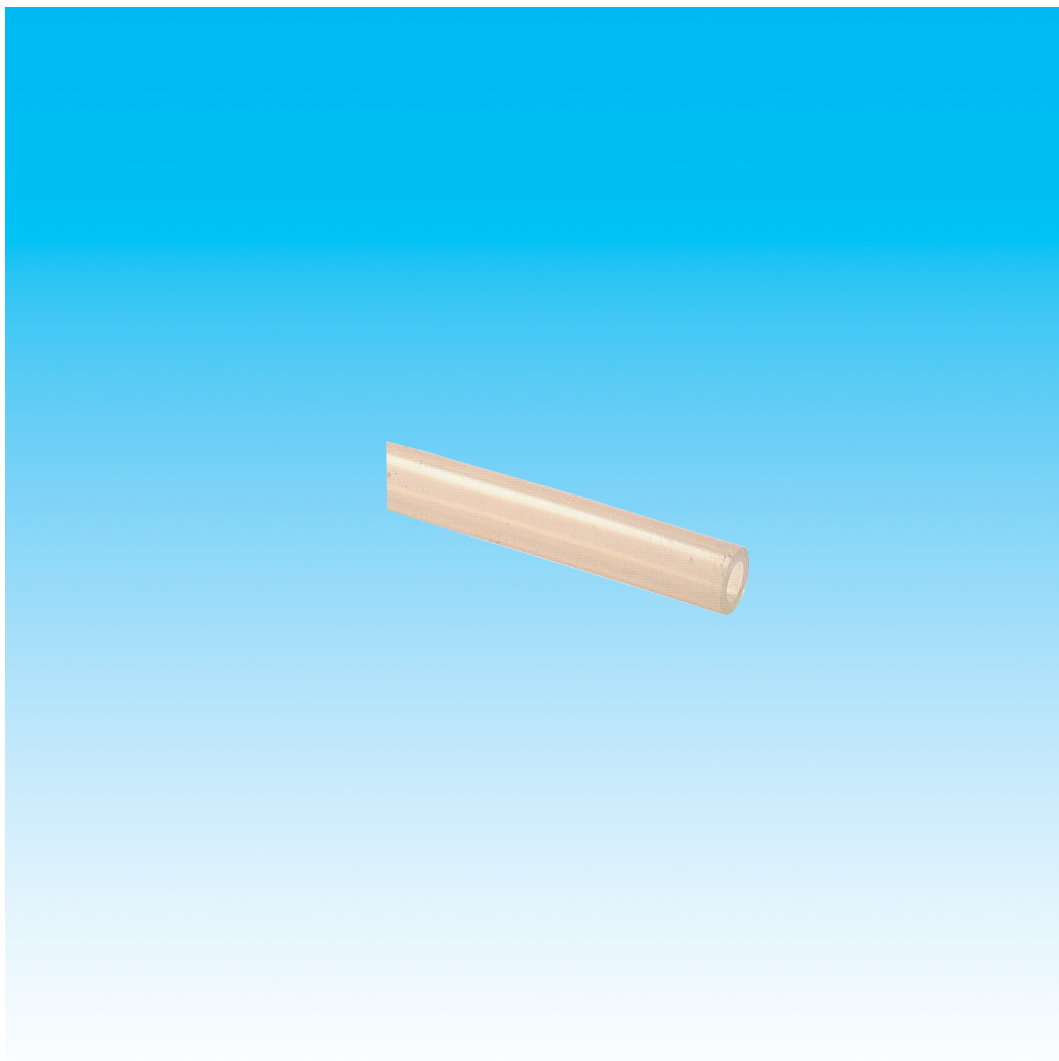

1. Inhalt

2. Artikelnummern und technische Daten	1
3. Konformitätserklärung	2

2. Artikelnummern und technische Daten

Silikonschläuche (Industriequalität)




Ausführung: transparent, 60° Shore-Härte (±5°), talkumiert, ohne Gewebeeinlage, Werkstoff nach FDA 21 CFR 177.2600

Temperaturbereich: -60°C bis max. +200°C, mit Dampf bis 135°C sterilisierbar

Druckbereich: zum drucklosen Durchleiten von Flüssigkeiten und Gasen

Rollenlänge: 25 mtr.

Typ	Schlauch-Ø innen x außen	Typ	Schlauch-Ø innen x außen	Typ	Schlauch-Ø innen x außen
Sili 12	1 x 2	Sili 56	5 x 6	Sili 1012	10 x 12
Sili 13	1 x 3	Sili 57	5 x 7	Sili 1014	10 x 14
Sili 1,52,5	1,5 x 2,5	Sili 58	5 x 8	Sili 1015	10 x 15
Sili 23	2 x 3	Sili 59	5 x 9	Sili 1016	10 x 16
Sili 24	2 x 4	Sili 67	6 x 7	Sili 1018	10 x 18
Sili 25	2 x 5	Sili 68	6 x 8	Sili 1216	12 x 16
Sili 26	2 x 6	Sili 69	6 x 9	Sili 1218	12 x 18
Sili 34	3 x 4	Sili 610	6 x 10	Sili 1418	14 x 18
Sili 35	3 x 5	Sili 612	6 x 12	Sili 1519	15 x 19
Sili 36	3 x 6	Sili 710	7 x 10	Sili 1521	15 x 21
Sili 37	3 x 7	Sili 711	7 x 11	Sili 1620	16 x 20
Sili 45	4 x 5	Sili 810	8 x 10	Sili 1824*	18 x 24
Sili 46	4 x 6	Sili 811	8 x 11	Sili 2024	20 x 24
Sili 47	4 x 7	Sili 812	8 x 12	Sili 2533	25 x 33
Sili 48	4 x 8	Sili 814	8 x 14		
Sili 410	4 x 10	Sili 913	9 x 13		



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.

3. Konformitätserklärung



LANDEFELD

Pneumatik · Hydraulik · Industriebedarf

FDA / BfR Konformitätserklärung

Wir bestätigen Ihnen hiermit, dass unsere Schläuche Typ

SILI .. (Silikonschlauch transparent) *
und
TX .. SILI (Silikonschlauch, gewebeverstärkt)

den folgenden Richtlinien bzw. Verordnungen genügen:

- FDA - Code of Federal Regulation, Titel 21 (CFR21), Abschnitt 177.2600, „Rubber Articles Intended for Repeated Use“, Stand 01.04.2005
- BfR - Empfehlung XV, „Silicone“ des Bundesinstitutes für Risikobewertung (ehem. BGVV)“, Stand 01.04.2007

Aufgrund der Konformität zu diesen Vorschriften sind die oben genannten Qualitäten für den Einsatz in dem Anwendungsgebiet der jeweiligen Vorschriften einsetzbar, sofern geeignete Verarbeitungs- und Herstellungsbedingungen bei der Artikelfertigung eingehalten werden.

Diese Bestätigung entbindet den Verarbeiter der Produkte aus o.g. Qualität nicht, gegebenenfalls eine Zulassung für die vorgesehene Anwendung bei der relevanten Institution zu beantragen.

Kassel, 12.01.2016

Landefeld Druckluft und Hydraulik GmbH
Abteilung Qualitätssicherung

*Typ SILI 1824 ist nicht gem. FDA/BfR

Landefeld Druckluft und Hydraulik GmbH
Konrad-Zuse-Straße 1
D-34123 Kassel-Industriepark

Telefon: +49(0)561/95885-9
Telefax: +49(0)561/95885-20
E-Mail: verkauf@landefeld.de
Internet: www.landefeld.de

Commerzbank Kassel BLZ 520 400 21, Kto.-Nr. 260387600, BIC: COBA DE 3311, IBAN: DE8320400210260387600
Kasseler Bank e.G. BLZ 520 900 00, Kto.-Nr. 22561006, BIC: GENO DE 3111, IBAN: DE5320900000022561006
Kasseler Sparkasse BLZ 520 503 53, Kto.-Nr. 2082275, BIC: HELA DE 3311, IBAN: DE25200503530002082275
US-IdNr. DE 113078807
Geschäftsführer Dipl.-Ing. Marc Landefeld, Dipl.-Oec. Lars Landefeld

Soweit nicht anders angegeben, entspricht das Rechnungsdatum dem Leistungsdatum und der Rechnungsempfänger dem Leistungsempfänger. Für diese und alle zukünftigen Abwicklungen gelten ausschließlich unsere einseitigen allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.